Harta conflict
DN28 km 48+800 - 65+150

Scara 1:14000

0 50/100 200 300 400 m

Nivel conflict
Ln (noapte)
in dB(A)

	<= -35
-35 <	<= -30
-30 <	<= -25
-25 <	<= -20
-20 <	<= -15
-15 <	<= -10
-10 <	<= -5
-5 <	<= 0
0 <	<= 5
5 <	<= 10
10 <	<= 15
15 <	<= 20
20 <	<= 25
25 <	

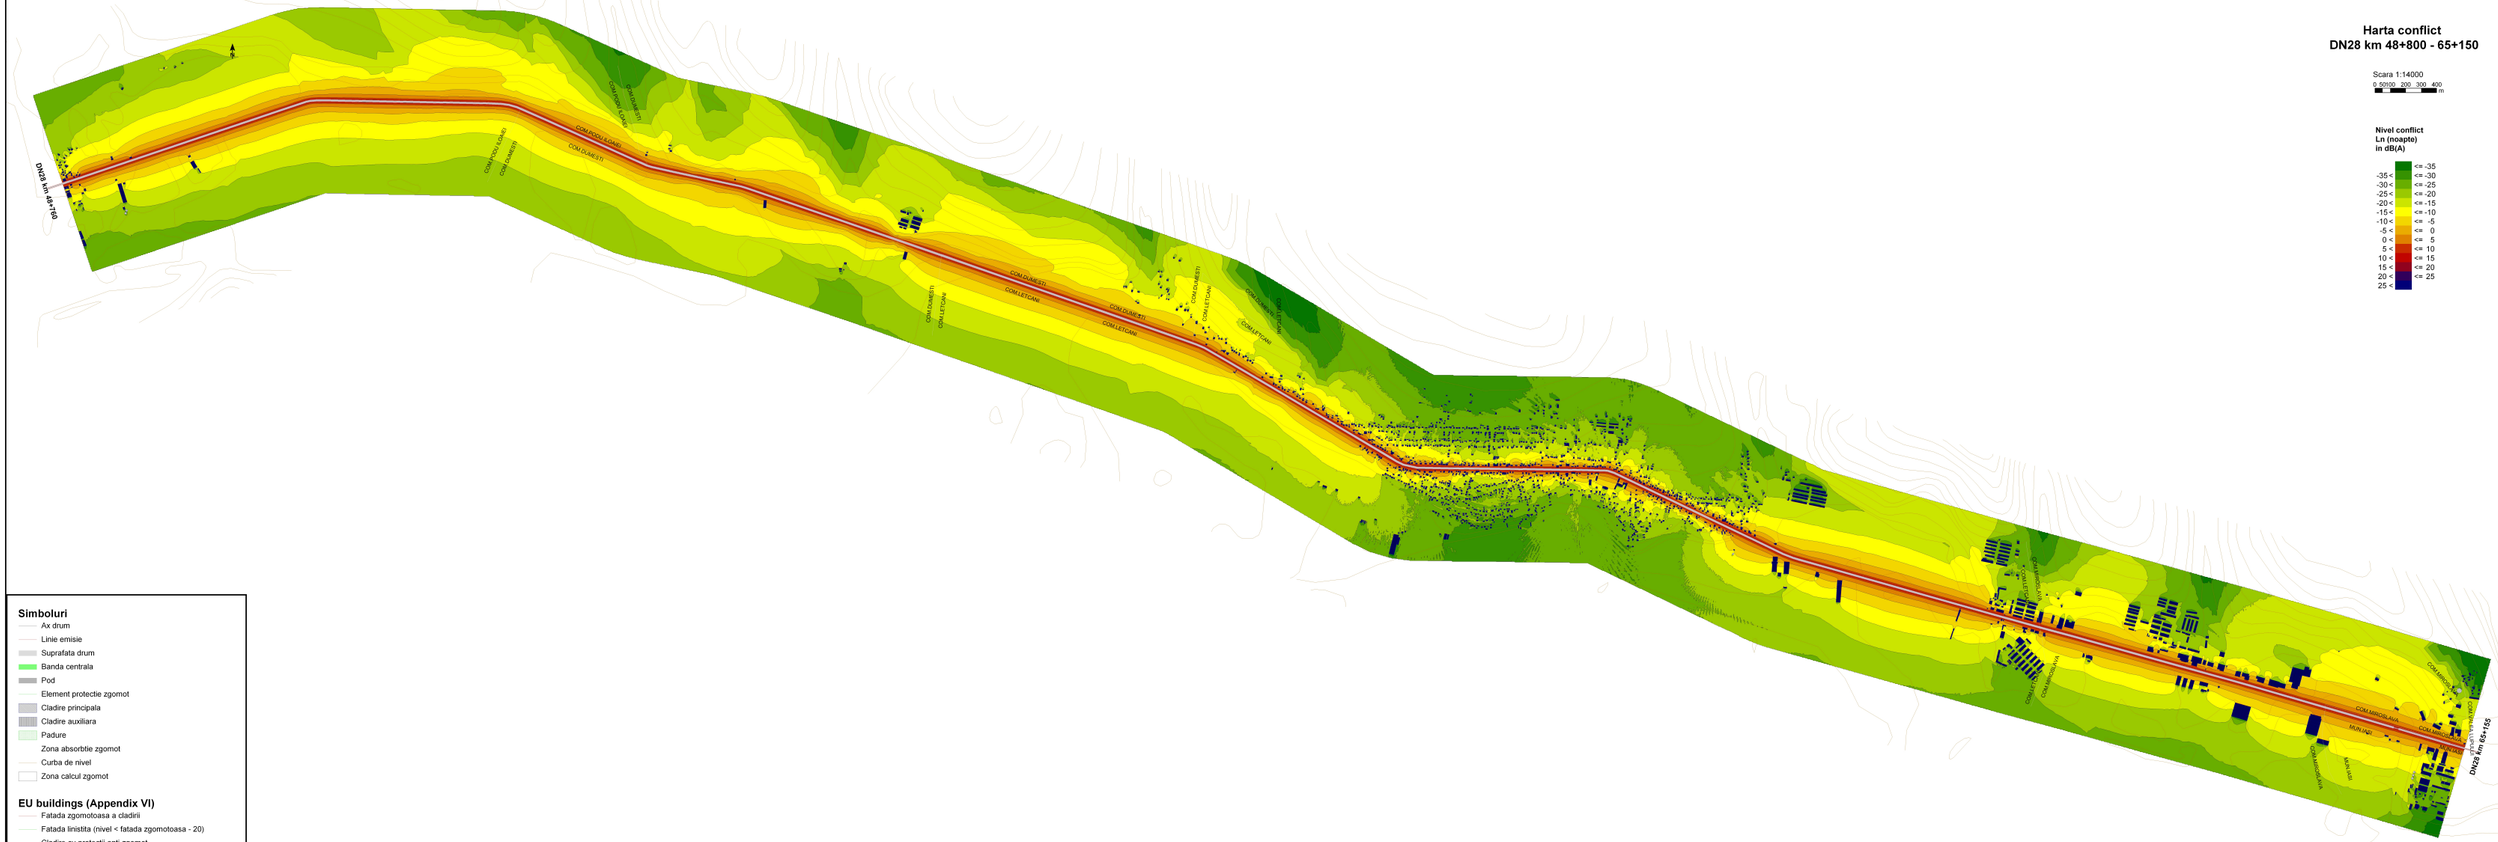

Simboluri

- Ax drum
- Linie emisie
- Suprafata drum
- Banda centrala
- Pod
- Element protectie zgomot
- Cladire principala
- Cladire auxiliara
- Padure
- Zona absorbtie zgomot
- Curba de nivel
- Zona calcul zgomot

EU buildings (Appendix VI)

- Fatada zgomotoasa a cladirii
- Fatada linistita (nivel < fatada zgomotoasa - 20)
- Cladire cu protectii anti-zgomot